


Cristal Plus 500 2S

Codice **6146**

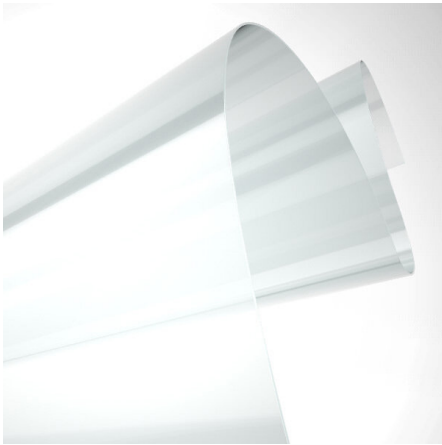

Tipologia

Trasparente

Descrizione

Film in PVC plastificato trasparente. Film trasparente con spessore 0,5 mm mano standard dalle ottime performance di resistenza agli UV, ripara dagli agenti atmosferici superfici anche di grandi dimensioni, eccellenti caratteristiche meccaniche. Ottimo isolamento termico.

Utilizzi

Tende ad avvolgimento verticale, chiusure laterali di pergole, strutture modulari e finestrate

SPECIFICHE

Caratteristiche

Riciclabile	Si
Composizione EN ISO 2076	100% PVC
Durezza	2

Dimensioni

Altezze standard	140 cm
Lunghezze standard	50 m
Peso EN ISO 2286-2	620 g/m2

Lavorazioni

Finissaggio	Low Cohesion
-------------	--------------

Altre caratteristiche


Pulizia e manutenzione	I film plastificati ad alta trasparenza di Giovanardi S.n.c. offrono un'eccezionale combinazione di resistenza, funzionalità e bellezza estetica. Essi sono stati progettati con lo scopo di essere duraturi nel tempo per cui sono state studiate speciali formulazioni a base di stabilizzanti e additivi protettivi. Utilizzare pulitore dedicato APCO Cristal Plus Cleaner: una soluzione detergente specifica, veloce, senza risciacquo e con caratteristiche anti aloni. Si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo omogeneo su tutta l'area interessata con un panno morbido. Dopo le operazioni di pulizia ordinaria, è consigliato trattare la superficie con APCO Lubrilux soluzione anti-adesiva specifica per film trasparenti, utile per facilitare lo scorrimento del film su superfici metalliche, plastiche (banchi di lavoro) o su se stesso (quando soggetto ad avvolgimento). Si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo omogeneo su tutta l'area interessata con un panno morbido.
------------------------	--

Cristal Plus 500 2S


Codice **6146**

COLORI

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



000

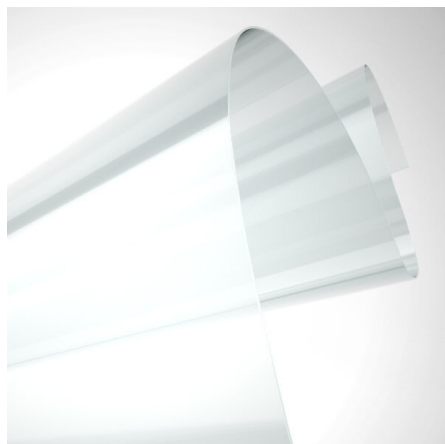

Tipologia

Trasparente

Descrizione

Film in PVC plastificato trasparente a zero restringimento con liner protettivo. Film trasparente con spessore 0,5 mm mano standard dalle ottime performance di resistenza agli UV, ripara dagli agenti atmosferici superfici anche di grandi dimensioni, eccellenti caratteristiche meccaniche. Ottimo isolamento termico. Restringimento 0% per una massima stabilità dimensionale. Riciclabile.

Utilizzi

Chiusure laterali di pergole, tende ad avvolgimento verticale

SPECIFICHE

Caratteristiche

Riciclabile	Si
Composizione EN ISO 2076	100% PVC
Durezza	2

Dimensioni

Altezze standard	140 cm
Lunghezze standard	40 m

Lavorazioni


Finissaggio	Low Cohesion
--------------------	--------------

Altre caratteristiche

Pulizia e manutenzione	I film plastificati ad alta trasparenza di Giovanardi S.n.c. offrono un'eccezionale combinazione di resistenza, funzionalità e bellezza estetica. Essi sono stati progettati con lo scopo di essere duraturi nel tempo per cui sono state studiate speciali formulazioni a base di stabilizzanti e additivi protettivi. Utilizzare pulitore dedicato APCO Cristal Plus Cleaner: una soluzione detergente specifica, veloce, senza risciacquo e con caratteristiche anti aloni. Si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo omogeneo su tutta l'area interessata con un panno morbido. Dopo le operazioni di pulizia ordinaria, è consigliato trattare la superficie con APCO Lubrilux soluzione anti-adesiva specifica per film trasparenti, utile per facilitare lo scorrimento del film su superfici metalliche, plastiche (banchi di lavoro) o su se stesso (quando soggetto ad avvolgimento). Si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo omogeneo su tutta l'area interessata con un panno morbido.
-------------------------------	--

COLORI

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



000